

SHL-TOWER


- Platzsparend
- Reduzierte Wege für den Roboter
- Verschiedene Polier-, Bürst-, Entgratwerkzeuge einsetzbar
- Bis zu 6 Bearbeitungseinheiten
- Flexible Anordnung
- Für den Dauerbetrieb ausgelegte Stahlkonstruktion

Besondere Konstruktionsmerkmale

- Jede Antriebseinheit ist eigenständig angesteuert
- Spindelabstand ca. 450 mm
- Profinet-Insel

Optionen:

- Senkrechte Achse 360° schwenkbar
- Dosierpistolen für Flüssigpaste

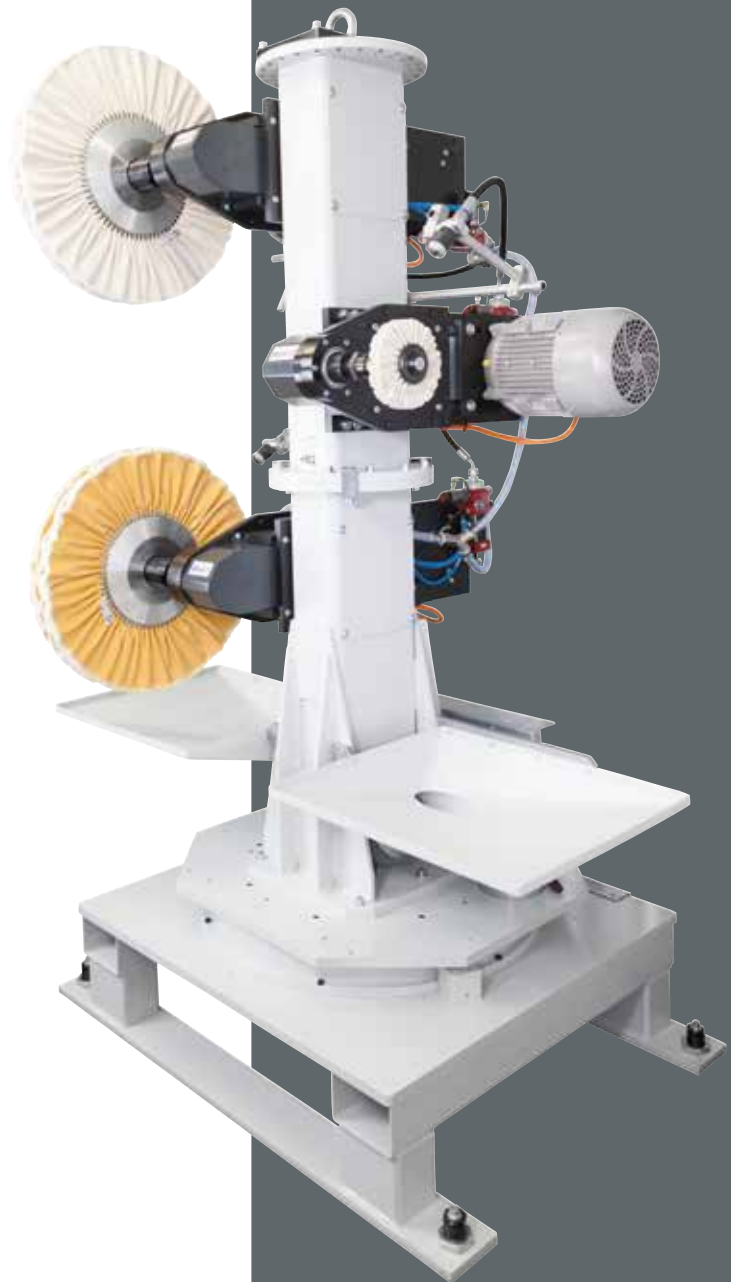

SHL TOWER



Greiferreinigungsstation (optional)

Scheibendurchmesser:	je nach Konfiguration Polierscheiben bis Ø 500 mm
Motorleistung:	Antriebsleistung jeweils 4kW
Spindeldurchmesser:	Spindeln Ø 35 oder 45 mm
Spindeldrehzahl:	Spindeldrehzahlen stufenlos ca. 300-2000 1/min
Max. Polierpaketbreite:	Paketbreite bis 100 mm
Absauganschluss:	2 Auffangtrichter mit Zentralanschluss
Abmessungen (LxBxH):	(mit festem Sockel) ca. 1.250/1.450/2.050mm
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035, Anthrazitgrau RAL 7016



SHL AG

Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

Fon: +49-(0)7429 - 9304-0

Fax: +49-(0)7429 - 9304-50

Internet: www.shl.ag

E-Mail: info@shl.ag